


# Manuale d'uso SKMEI 1743

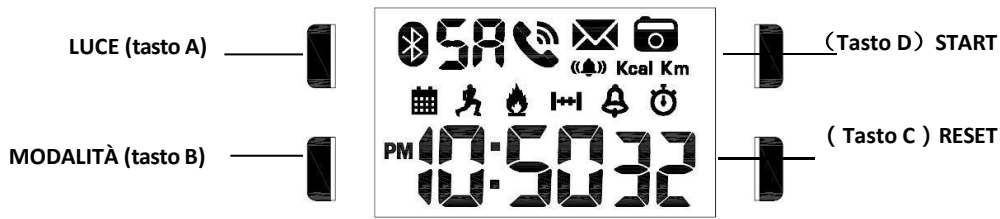

- Tasto A: Luce posteriore EL, Bluetooth Interruttore.
- Tasto B : Conversione di modalità, conferma e Salva.
- Tasto C : Selezione, Impostazione, Reset.
- Tasto D : Su, Inizio cronometraggio, Pausa, Cambio, Foto.

## Funzione istruzione:

### 一、 lato Orologio

- BLE4.0 integrato a basso consumo.
- Il tempo e i dati degli allenamenti possono essere sincronizzati con il telefono cellulare.
- Nel caso della connessione BLE con il telefono cellulare, l'orologio può implementare la messaggistica istantanea, la notifica delle chiamate e la fotografia da remoto.
- Funzione di cronometraggio a 12 cifre, visualizza ora, minuto, secondo, giorno, mese, settimana.
- Sveglia intelligente (implementata con APP).
- Funzione di conta passi, l'orologio calcola in modo intelligente il numero di passi, le calorie e la distanza percorsa a piedi, l'orologio registrerà automaticamente i dati della giornata.
- Cronometro/cronografo: Cronometro massimo di 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.
- Selezione dell'impostazione del formato 12/24 ore, calendario automatico.
- Retroilluminazione EL.

### 二、 lato app

- L'APP organizzerà e salverà i dati relativi all'attività fisica ottenuti attraverso l'orologio e genererà automaticamente rapporti di attività giornaliera, settimanale e mensile.
- Il piano di allenamento può essere impostato attraverso l'APP, e l'APP condurrà l'analisi degli allenamenti secondo il piano definito personalmente.
- L'app ha integrate rispettivamente le modalità ciclismo e corsa. Attraverso l'uso dell'orologio e del telefono cellulare, i dati di allenamento e il percorso possono essere ottenuti separatamente. Questi dati e percorsi di movimento possono essere condivisi con la cerchia di amici.
- L'APP può selezionare e impostare la funzione di promemoria dell'orologio (come PHONE CALL, WECHAT può essere attivata o disattivata).

## ON/OFF MODALITÀ

Accensione: Premi contemporaneamente i quattro pulsanti dell'orologio fino a quando il display si accende, indicando che l'orologio è acceso.

Spegnimento: Premere contemporaneamente i quattro pulsanti dell'orologio fino a quando il display si spegne, indicando che l'orologio è stato spento.

## Bluetooth ON/OFF Modalità

- In qualsiasi modalità, tieni premuto il tasto A per circa 3 secondi per attivare o disattivare il Bluetooth dell'orologio.
- Quando l'orologio non è stato collegato correttamente con il telefono cellulare, l'icona Bluetooth sul display lampeggia.
- Quando la connessione tra l'orologio e il telefono cellulare è completata con successo, l'icona Bluetooth sul display resta accesa;



## Impostazione della data

- Nella modalità ora normale, premi il tasto B una volta per entrare nella modalità di visualizzazione della data. A questo punto, tieni premuto il tasto C per 3 secondi, l'orologio entrerà nella modalità di impostazione della data. Ora i caratteri che rappresentano "l'anno" stanno lampeggiando (i caratteri grigi stanno lampeggiando).
- Premi brevemente il tasto C per selezionare il carattere desiderato.
- Premi brevemente il tasto D per regolare il valore selezionato, tienilo premuto per regolare con incrementi rapidi;
- Dopo aver completato l'impostazione, premi il tasto B per confermare e tornare alla modalità orologio normale, o l'orologio tornerà automaticamente alla modalità orologio normale quando non viene effettuata nessuna operazione con i tasti entro 15 secondi;




## Impostazione della sveglia

- In modalità sveglia, tieni premuto il tasto C per 3 secondi per entrare nell'impostazione della sveglia. In questo momento, i caratteri che rappresentano "l'ora" stanno lampeggiando (i caratteri grigi stanno lampeggiando);
- Premi il tasto C per selezionare i caratteri;
- Premi il tasto D per attivare la regolazione numerica, tieni premuto il tasto D per fare regolazioni incrementali veloci;
- Dopo aver impostato, premi il tasto B per confermare e tornare alla modalità orario normale, o l'orologio tornerà automaticamente alla modalità orario normale quando non viene eseguita alcuna operazione per 15 secondi;




## Modalità di impostazione del cronometro

- In modalità cronometro, premi il tasto D per iniziare il cronometraggio. In modalità di cronometraggio, premi il tasto D per mettere in pausa il cronometraggio;
- Quando il cronometro è in pausa, premi il tasto C per cancellare il timing;
- Premi il tasto B per tornare alla modalità orologio normale;

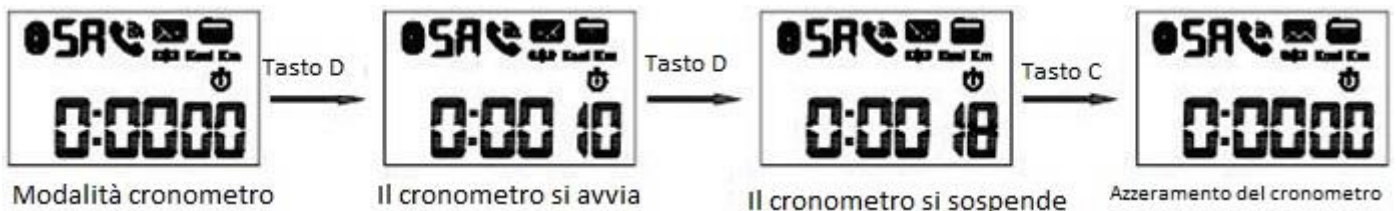

## Modalità di commutazione

- In modalità orologio normale, premi il tasto B per cambiare le modalità di funzione;
- Premi il tasto B per visualizzare i passi, le calorie e la distanza;
- In qualsiasi modalità, l'orologio ritornerà automaticamente alla modalità orologio normale quando non viene effettuata alcuna operazione per 15 secondi.
- In qualsiasi modalità, tieni premuto il tasto A per 3 secondi per attivare/disattivare il Bluetooth.

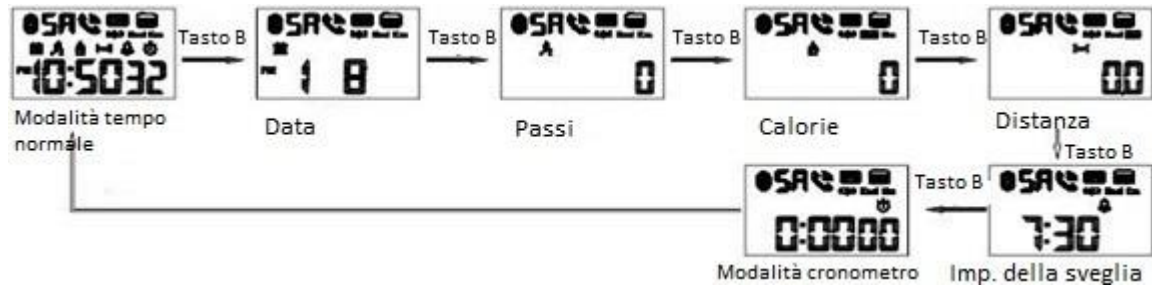

## Luce posteriore EL

In qualsiasi modalità, premi una volta il tasto A, la luce posteriore EL si accende per 3 secondi.

## Impostazioni di orario

- In modalità orologio normale, tieni premuto il tasto C per 3 secondi per entrare nell'impostazione dell'orario. In questo momento, i caratteri che rappresentano "l'ora" stanno lampeggiando (i caratteri grigi stanno lampeggiando);
- Premi il tasto C per selezionare i caratteri;
- Premi il tasto D per attivare la regolazione numerica, tieni premuto il tasto D per fare regolazioni incrementali veloci;
- Dopo aver impostato, premi il tasto B per confermare e tornare alla modalità orologio normale, o l'orologio tornerà automaticamente alla modalità orario normale quando non viene eseguita alcuna operazione per 15 secondi;



## Gestione intelligente dell'alimentazione

- Quando l'orologio e il telefono sono offline per più di 300 secondi, il sistema dell'orologio spegne automaticamente il BLE per evitare un eccessivo consumo di energia; quando l'utente ha bisogno di utilizzare il servizio dello smart watch o di caricare i dati di allenamento dell'orologio, è sufficiente riattivare i rispettivi Bluetooth (il Bluetooth del telefono e dell'orologio sono accesi) per ottenere una connessione automatica.
- Quando l'orologio è in uno stato statico per più di 3 minuti, l'orologio entrerà automaticamente in modalità sleep; in questo momento, l'orologio sarà in un consumo di energia ultra-basso.


# Scarica l'applicazione e Usalo

1、 Scarica l'APP: Cerca "READfit" su "Google Play" o "APP Store"; o scansiona il seguente codice QR per scaricare l'APP.




## 2. usa l'App:

- Trova e clicca l'icona READfit nell'applicazione mobile
- Connessione tra APP e telefono

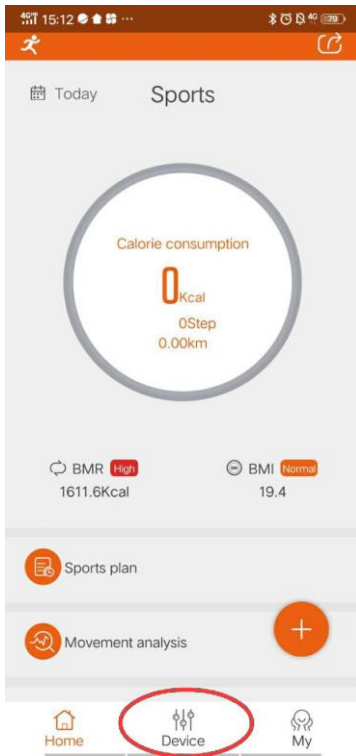


Clicca  
"Dispositivo"

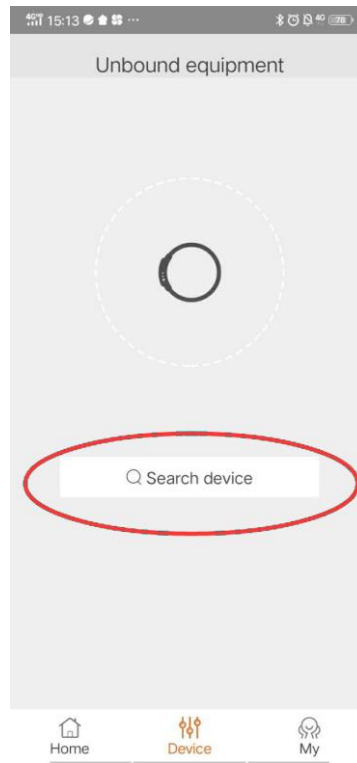


Clicca "Cerca dispositivo"


### App homepage

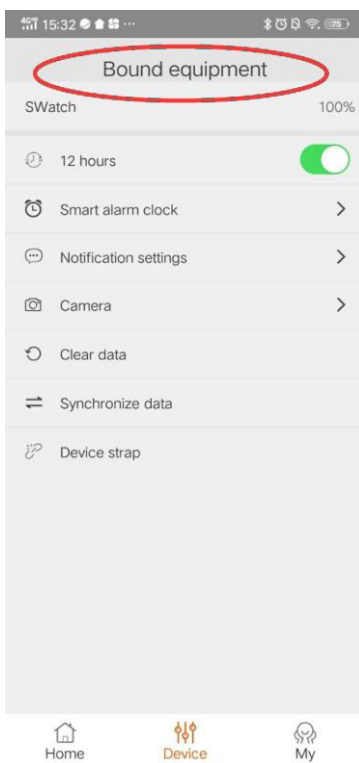

### Attrezzatura associata

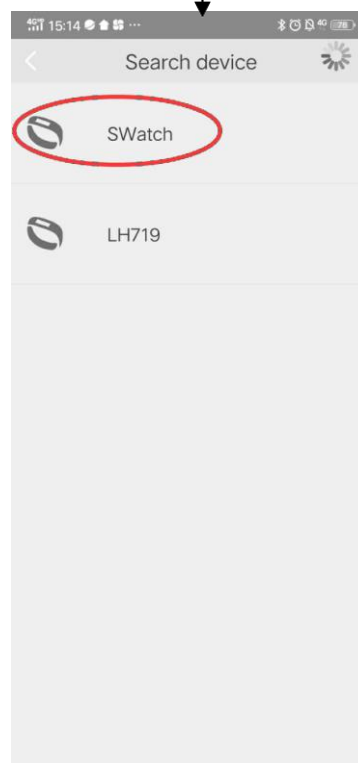

Schermo dopo la  
selezione

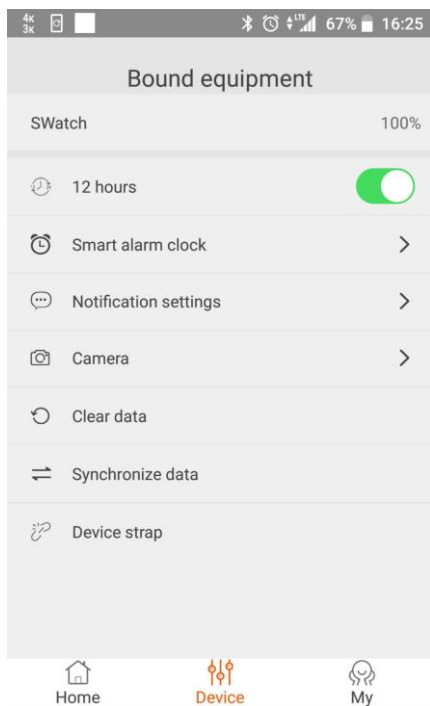

La schermata a comparsa del menu del dispositivo watch APP come indicato a sinistra può essere impostata secondo le abitudini e le necessità dei singoli utenti

Schermo dopo l'associazione

Clicca per visualizzare i dati di allenamento giornaliero


Clicca su questo pulsante per condividere i risultati sportivi con Moments

Clicca per entrare e visualizzare le statistiche giornaliere, settimanali e mensili dei dati sportivi

Dati di allenamento attuali

Clicca per entrare e definire il piano di allenamento personale

Clicca per entrare nella funzione di registrazione della tracciatura del movimento. Questa funzione richiede che l'orologio e il telefono cellulare siano indossati allo stesso tempo durante l'esercizio, e successivamente la traccia dell'esercizio e i dati dell'esercizio possono essere registrati

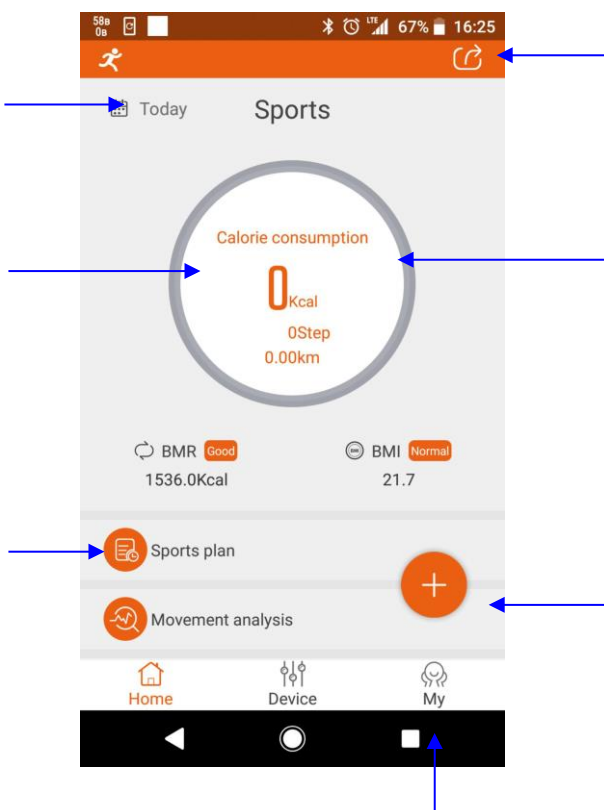

Impostazioni delle informazioni personali, inclusa l'altezza, il peso e l'obiettivo dei passi. Poiché questa APP è una versione stand-alone, le informazioni sulla privacy di questo articolo sono memorizzate solo sul telefono cellulare personale. L'APP non divulga le informazioni personali.

# Precauzioni per la comunicazione bluetooth tra l'orologio e il telefono

1. Quando si sostituisce la batteria dell'orologio , l'APP sul telefono cellulare ha bisogno di ri-collegare l'orologio per effettuare una comunicazione normale.
2. Prima di vincolare l'orologio, l'APP deve scollegare la connessione precedente. Per maggiori dettagli, fai riferimento al file di aiuto nell'APP.